

Guia de Instalação Inner Acesso 2 Uso Externo

Preparamos este guia com os passos básicos para instalação do seu **Inner Acesso 2 Uso Externo**. Estas e outras informações também encontram-se disponíveis no Manual do Produto.

Visão Geral do Produto

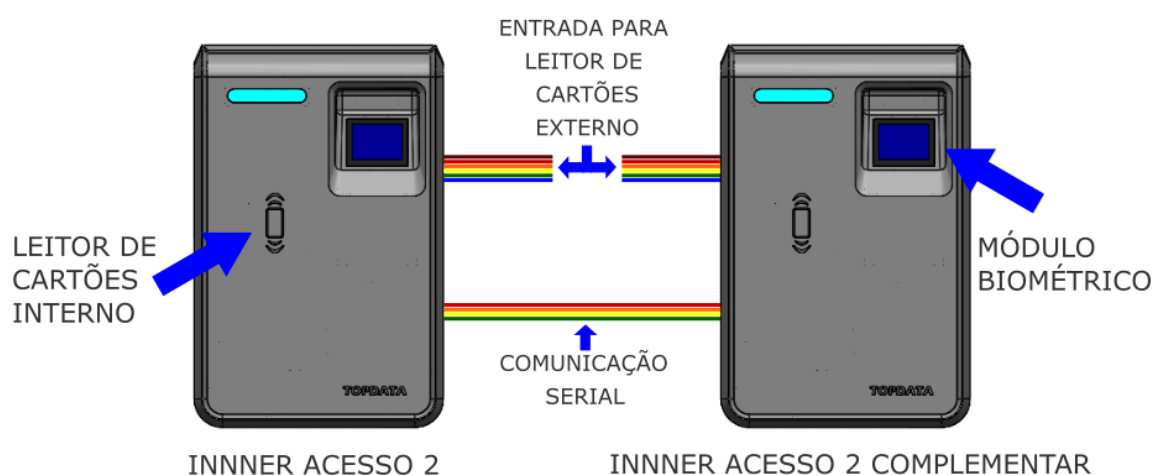


Figura 1 – Visão geral do produto Inner Acesso 2

Fonte de Alimentação

O **Inner Acesso 2** deve utilizar fonte de alimentação com saída 12V e corrente de no mínimo 1A. A fonte deve possuir conector jack com centro positivo, que deve ser conectado ao *CABO FONTE* que acompanha o produto, como demonstrado a seguir:

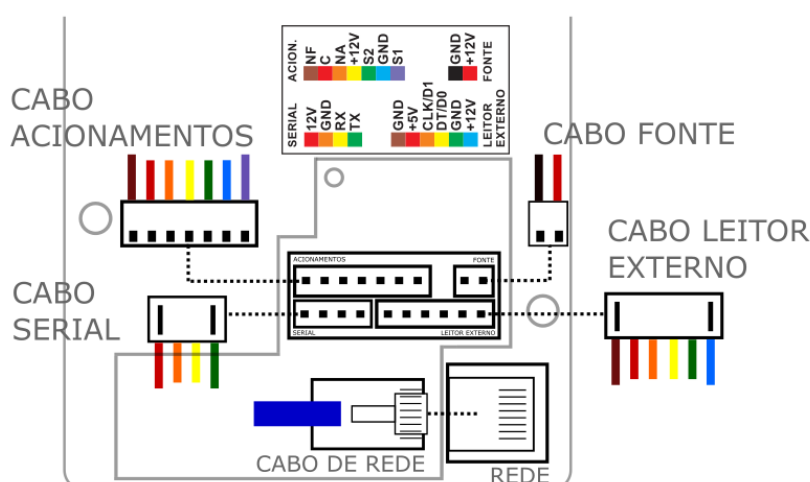


Figura 2 – Conectores de entrada e saída Inner Acesso 2

Web Server

O **Inner Acesso 2** possui *Web Server* embarcado. Este pode ser utilizado para alterar configurações, cadastrar usuários, exportar registros, atualizar relógio e abrir a porta. Para acessá-lo conecte o equipamento à uma rede ponto-a-ponto e digite o IP *192.168.1.123* na barra de endereço do navegador. Na tela de login insira os dados abaixo e clique em *Iniciar Sessão*:


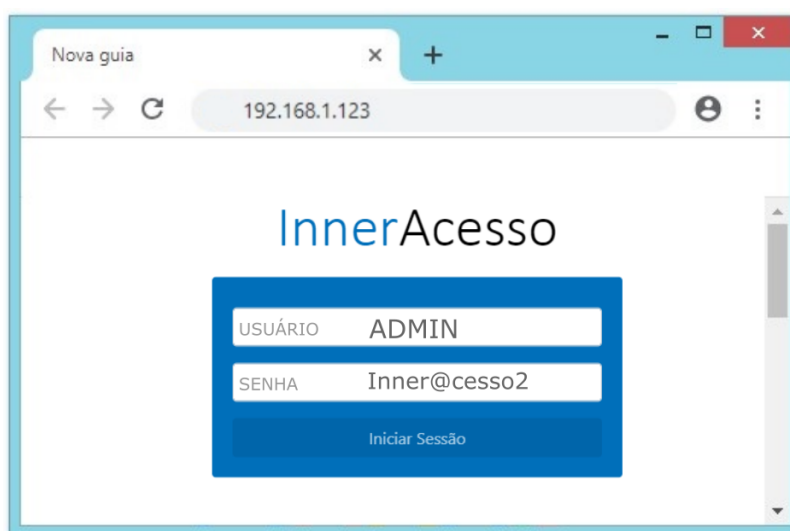


Figura 5 – Tela inicial Web Server

Sensor de Violação

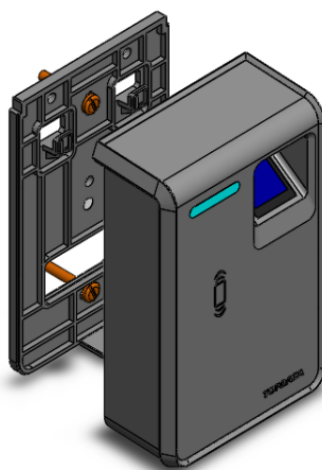

O **Inner Acesso 2** possui função de alarme sonoro e luminoso em caso de ser removido do seu suporte fixo na parede. Por padrão, este sensor vem de fábrica desabilitado, podendo ser habilitado através do *Web Server*.

Sinalizações

Estado	Sinalização Luminosa
Cadastro do Master	BRANCO Piscando 
Repouso (offline)	AZUL 
Repouso (online)	AZUL Oscilando 
Acesso Liberado	VERDE 
Acesso Bloqueado	VERMELHO 
Biometria não Identificada	AMARELO 
Alarme de Porta Aberta	ROSA Piscando 
Alarme de Violação	AMARELO Piscando 
Reset de Configurações	ROXO Piscando 

Tabela 1 – Sinalização luminosa Inner Acesso 2

Feito! Agora seu **Inner Acesso 2 Uso Externo** está pronto para uso!